

居心地の良いゲストルームを 演出するために

ホテル業界の競争が激化する中、お客様が滞在する客室において、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供することがとても重要です。ベッド、バスルームなどの居心地がとても重要なアイテムになりますが、ミニバーもその一つに数えられます。弊社は、アブソープション冷却方式のコストパフォーマンスに優れたミニバーを提供しています。The Legend が提供する Wellway 社製のミニバーは、2018 年だけで約 187,500 台が世界各国の有名ホテルで導入されており、日本でも 2017 年に販売を開始して、国内のリゾート、シティ、ビジネスホテルなどに高い評価を頂いております。また、Wellway 社はマリオットインターナショナルホテルとヒルトンホテルの認定ベンダーです。

Wellway 社製のミニバーのアブソープション冷却方式とは、冷却ユニットにアンモニア水溶液と水素を封入し、アンモニアが気化するときに、周囲の熱を奪う性質を利用して庫内を冷やします。そのため、他の冷却方式で使用されるコンプレッサーやファンなどの駆動部品を一切不要な技術で、無振動・無作動音で冷却システムを稼働することができます。

無音・省エネ

コンプレッサーやファンなどを使用していないため、無音で稼働します。冷蔵庫特有の気になる音がしないので、静かなお部屋で快適にお過ごし頂けます。



グラスドアに対応

お客様から人気のグラスドアを採用すると、他の冷却方式の冷蔵庫では通常、冷却効果が薄れますが、アブソープション冷却方式では、高い冷却効果を発揮するため、グラスドアのミニバーを利用することができます。




優れた耐久性

ROHS に準拠し、CFC を 100% 使用しない環境に配慮した製品開発を継続的に行い、劣化しない素材や部品を使用しています。そのため、故障の心配無しに、長期間利用して頂くことができます。



ホテル向け客室用冷蔵庫

The Minibar For Hotel Guest Room

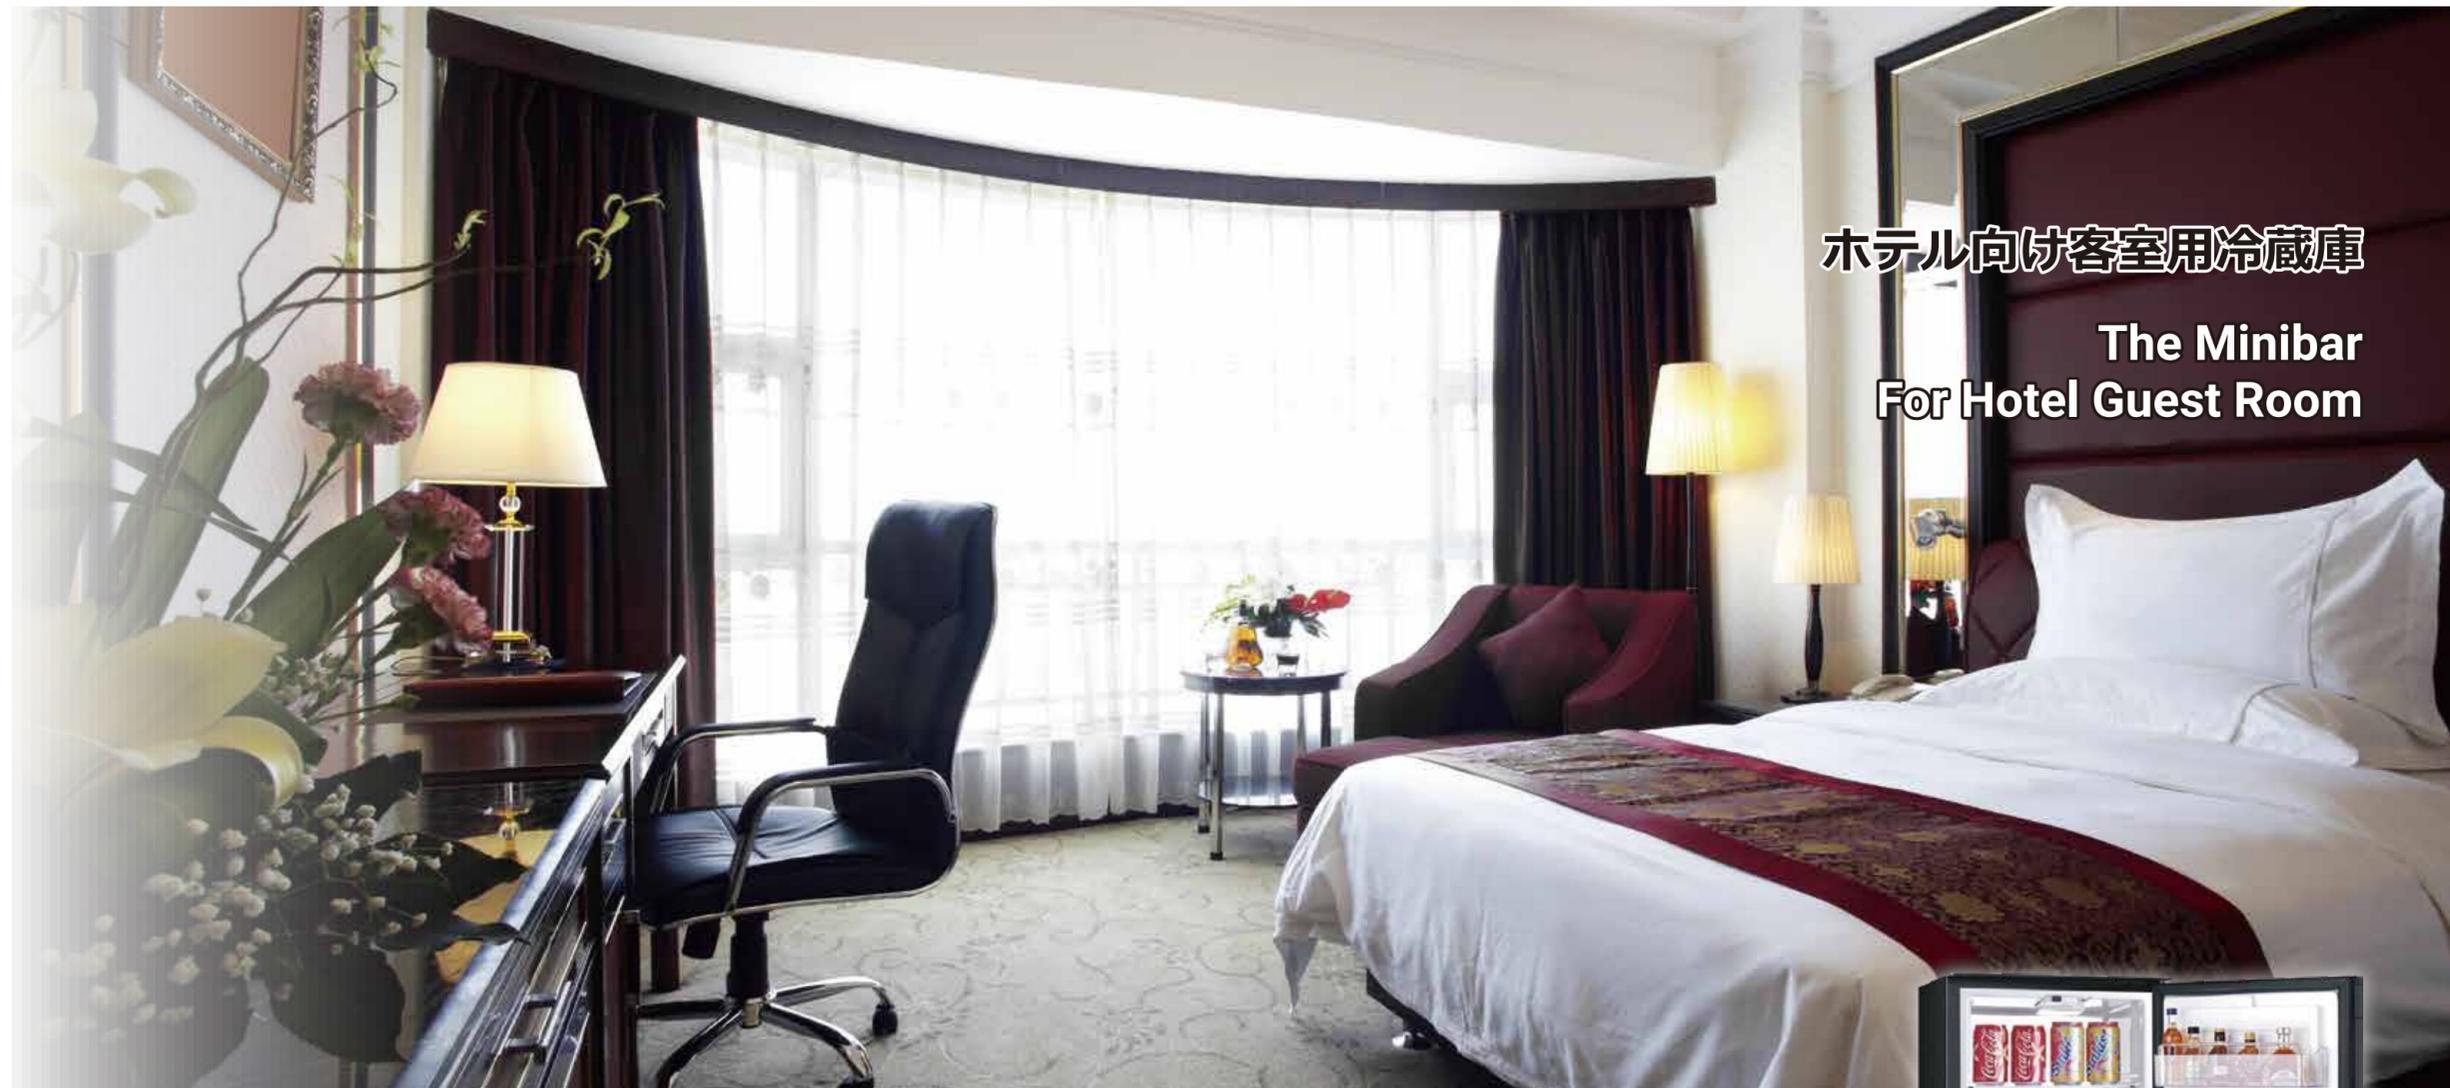

株式会社 ザ・レジェンド
The Legend Corporation
〒130-0001
東京都墨田区吾妻橋3丁目2-5
吾妻橋ハイツ2階
TEL 03-5875-6240
FAX 03-5875-7011
URL <https://legendlock.co.jp/>



販売代理店



静音で冷却効果の高い ホテル向け客室用冷蔵庫

16Lから60Lまでの幅広いラインナップで
お客様のご希望に沿ったミニバー製品をお届けします。

豪華な雰囲気を演出するデザイン、取り出しやすいレイアウトで、さまざまなニーズに合わせた豊富なラインナップでどのようなホテルの客室にもマッチします。さらに、本ミニバーはアブソープション冷却方式を採用し、無音で稼働するにもかかわらず、冷却効果も優れているため、ガラスドアにも対応することができます。
また、ミニバー本体は容易に設置することができ、日々の温度調整もミニバー上部にスイッチが設けられているため、使用しないときでも電源プラグを抜く必要がなく、業務の負担を軽減します。



扉型
ミニバー



引き出し型ミ
ニバー



扉型ミニバー

18ℓ



XC-17H



16ℓ



XC-25BS Solid Door



XC-25BS Glass Door

25ℓ



XC-25B Solid Door



XC-25B Glass Door

30ℓ



XC-30C Solid Door



XC-30C Glass Door

40ℓ



XC-40C Solid Door



XC-40C Glass Door

60ℓ



XC-60C Solid Door



XC-60C Glass Door

引き出し型ミニバー（コンプレッサー冷却方式）

ボトルと缶用の大きな引き出し1つと、
ワイン専用の保管エリアで構成されています。



大きな引き出し寸法：W305×D408×H243mm
最大高さは300mm



ミニチュアボトルやスナック用の
小さな引き出しがついています。

セルフロックレール

ソフトクロージングシステムにより、ドアは自動的に閉じますので、ミニバーのドアは常に完全に閉じられています。



仕様・注意点

モデル	容量	寸法(mm)W×D×H	重量(kg)	使用電源	消費電力(kwh/24)	定格電力(W)
-----	----	-------------	--------	------	--------------	---------

■ 扉型ミニバー


XC-17H	18L	350×372×470	14kg	AC100V/50~60Hz	0.6	70
XC-25B Small	16L	399×343×445	13kg	AC100V/50~60Hz	0.6	70
XC-25B Small Glass Door	16L	399×344×445	17kg	AC100V/50~60Hz	1.0	70
XC-25B	25L	399×393×445	13kg	AC100V/50~60Hz	0.6	70
XC-25B Glass Door	25L	399×394×445	17kg	AC100V/50~60Hz	1.0	70
XC-30C	30L	399×405.5×495	14kg	AC100V/50~60Hz	0.6	70
XC-30C Glass Door	30L	399×406.5×495	17kg	AC100V/50~60Hz	1.1	70
XC-40C	40L	399×424.5×560	16kg	AC100V/50~60Hz	0.65	70
XC-40C Glass Door	40L	399×426.5×560	20kg	AC100V/50~60Hz	1.1	70
XC-60C	60L	490×486×575	22kg	AC100V/50~60Hz	0.85	85
XC-60C Glass Door	60L	490×487×575	26kg	AC100V/50~60Hz	1.25	85

■ 引き出し型ミニバー

BC-50	45L	550×514×423	26.5kg	AC220~240V/50~60Hz	0.30	65
BC-50 Glass Door	45L	550×480×423	28kg	AC100~110V/50~60Hz	0.30	65

設置の際の注意点

- 必ず水平に設置してください。
- 背面部は壁面から60mm以上、側面部は左右50mm以上、上部は80mm以上離して設置してください。
- 設置場所周辺温度32℃未満の環境でご使用ください。
- 本製品は3ピン電源プラグを採用しております。3Pコンセントをご使用いただくか、3P→2Pへの変換アダプタをご使用ください。

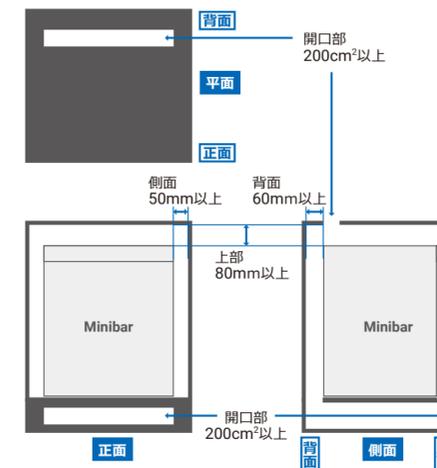

【家具内に冷蔵庫を設置する場合】

- 家具内に冷蔵庫を収納される場合は背面に吸排気口が必要となります。右図に示しましたように開口を設けてください。
- 吸排気口はそれぞれ200cm²の開口を必要とします。また開口の幅は冷蔵庫のワイドサイズに合わせる事が理想です。冷蔵庫後部にも開口を設けて下さい。
- 製品保証とは別に冷却水準を保証するには弊社による家具排気口の図面承認が必要になります。