



ミニバー

The Minibar For Hotel Guest Room



HOTEL SECURITY SYSTEM
ホテルセキュリティシステム



株式会社 ザ・レジェンド
The Legend Corporation

■ 東京本社
〒130-0001
東京都墨田区吾妻橋3-2-5 吾妻橋ハイツ2F
TEL 03-5875-6240 FAX 03-5875-7011

■ 大阪オフィス
〒561-0816
大阪府豊中市豊南町西4丁目7番38号
TRYZガレッジハウス C号室

URL <http://legendlock.co.jp/>



販売代理店



顧客ニーズにマッチしたゲストルームを 演出するために

ホテル業界における競争が激しさを増す中、ゲストが客室で過ごす時間をいかに「特別な体験」として提供できるかが、ブランド価値を左右する重要な要素となっています。ベッドの心地よさやバスルームの上質さはもちろん、室内の細部に至るまでの配慮がゲストの記憶に深く残ります。その中でもミニバーは、滞在の質をさりげなく、しかし確実に高める存在です。

The Legend がご提供する Wellway 社製ミニバーは、その細部に至るまで上質を追求したプロダクトとして、世界の有名ホテルから厚い信頼を獲得しています。2025 年には約 197,600 台がインターナショナルチェーンを筆頭としたハイグレードホテルに導入され、日本国内でも 2017 年の販売開始以来、多様なホテルブランドから高く評価されています。

さらに、同社はマリオット・インターナショナルおよびヒルトンホテルの認定ベンダーとして、無振動・無作動音のアブソープション方式、確かな冷却力のコンプレッサー方式、無音かつ省エネ性に優れたペルチェ方式という3種類の冷却システムを提供。それぞれの特性を活かし、ホテルの美意識や運用に応じて最適な選択が可能です。

また RoHS に準拠した環境配慮設計や CFC を 100%使用しない開発思想、劣化しにくい素材の採用により、長期にわたり安定したパフォーマンスを発揮し、ホテル運営を力強く支えます。

静けさの中に宿る贅沢、環境への配慮、揺るぎない耐久性。

Wellway のミニバーは、ゲストの滞在価値を一段と引き上げる“見えない上質”を体現しています。

冷却効果の高い ホテル向け客室用 冷蔵庫

16Lから60Lまでの幅広いラインナップで
お客様のご希望に沿ったミニバー製品をお届けします。

豪華な雰囲気演出するデザイン、取り出しやすいレイアウト、静音重視、冷却力重視など、さまざまなニーズに合わせた豊富なラインナップでどのようなホテルの客室にもマッチします。さらに、本ミニバーは無音で稼働するアブソープションと冷却効果も優れているコンプレッサーの2種類の冷却方式を採用し、ガラスドアにも対応することができます。

アブソープション方式



アブソープション方式は、冷却ユニットに自然冷媒のアンモニア水溶液と水素を封入し、アンモニアが気化するとき、周囲の熱を奪う性質を利用して庫内を冷やすため、無振動・無作動音で稼働します。静音重視であれば、アブソープション方式をお勧めします。

ペルチェ方式



ペルチェ方式は、直流電流を流すと片面が吸熱しもう一方が発熱するという特徴を持つペルチェ素子を利用した冷却方式です。一般的に静音性が高く消費電力も高くないですが冷却能力は他の方式に劣ります。静穏と電気代のどちらも必要な場合はペルチェ方式をお勧めします。

コンプレッサー方式



コンプレッサー方式は、コンプレッサー(圧縮機)を使用し、エバポレーターで吸熱、コンデンサーで放熱を行う方式で一般家庭用冷蔵庫でも採用されています。冷却能力と消費電力量のパフォーマンスに優れているので、飲み物や食料を冷やしたり電気代を重視するのであれば、コンプレッサー方式をお勧めします。

ガラスドア

人気のガラスドアはスタイリッシュで高級感があります。また庫内を外から確認できるので、ゲスト様の取り忘れ、メイクさんの掃除忘れ防止にも効果があります。

ドロアー

ドロアータイプは、引き出し式ならではの高い使いやすさが特長で、客室内の動線を妨げずスムーズに取り出しができます。収納物が一目で確認しやすく、補充作業や在庫管理の効率化にもつながるため、運用面でも高い評価をいただいています。

ホテル向け客室用冷蔵庫



- アブソープション
- ペルチェ
- コンプレッサー

- XC-17H
- XC-17HG



- XC-25BS
- XC-25BSG
- XC-25B
- XC-25BG
- BC-25B
- BC-25BG



- XC-30C
- XC-30CG
- XC-40C
- XC-40CG
- XC-60C
- XC-60CG
- BC-30C
- BC-30CG
- BC-40C
- BC-40CG
- BC-60C
- BC-60CG



カラーバリエーション例



- XC-40F Retro
- BC-40F Retro

※スタンダードカラーは複数色ございます。詳細はお問い合わせください。



- DT50
- DT50 v2
- DT50G
- DT20G
- DT20 v2
- BC50
- BC50 v2
- BC50G

仕様:アブソープション方式

品番	容量	寸法 (mm)W×D×H	扉	重量 (kg)	使用電源	消費電力 (kwh/24)	動作音 (dB)
XC-17H	18L	350×366×465	ソリッド	12	AC100V/50～60Hz	0.6	0
XC-17HG	18L	350×367×465	ガラス	14.5	AC100V/50～60Hz	1	0
XC-25BS	16L	399×343×445	ソリッド	13	AC100V/50～60Hz	0.6	0
XC-25BSG	16L	399×344×445	ガラス	17	AC100V/50～60Hz	1	0
XC-25B	25L	399×393×445	ソリッド	13	AC100V/50～60Hz	0.6	0
XC-25BG	25L	399×394×445	ガラス	17	AC100V/50～60Hz	1	0
XC-30C	30L	399×405.5×495	ソリッド	14	AC100V/50～60Hz	0.6	0
XC-30CG	30L	399×406.5×495	ガラス	17	AC100V/50～60Hz	1.1	0
XC-40C	40L	399×424.5×560	ソリッド	16	AC100V/50～60Hz	0.65	0
XC-40CG	40L	399×426.5×560	ガラス	20	AC100V/50～60Hz	1.1	0
XC-60C	60L	490×485.5×575	ソリッド	22	AC100V/50～60Hz	0.85	0
XC-60CG	60L	490×486.5×575	ガラス	26	AC100V/50～60Hz	1.25	0
XC-40F Retro	32L	399×440×655	メタル	18.8	AC100V/50～60Hz	0.7	0

仕様:ペルチェ方式

品番	容量	寸法 (mm)W×D×H	扉	重量 (kg)	使用電源	消費電力 (kwh/24)	動作音 (dB)
DT50	45L	550×470+32×417	ソリッド	19	AC100V/50～60Hz	0.41	0
DT50 v2	45L	550×466×417	ソリッド	19	AC100V/50～60Hz	0.41	0
DT50G	45L	550×472+32×417	ガラス	21.2	AC100V/50～60Hz	0.41	0
DT20G	22L	384×433+32×385	ガラス	14	AC100V/50～60Hz	0.379	0
DT20 v2	22L	384×429×385	ソリッド	13	AC100V/50～60Hz	0.379	0

仕様:コンプレッサー方式

品番	容量	寸法 (mm)W×D×H	扉	重量 (kg)	使用電源	消費電力 (kwh/24)	動作音 (dB)
BC-25B	25L	399×393×444	ソリッド	13.5	AC100V/50～60Hz	0.16	38
BC-25BG	25L	399×395×444	ガラス	17	AC100V/50～60Hz	0.16	38
BC-30C	30L	399×405.5×494	ソリッド	16	AC100V/50～60Hz	0.16	38
BC-30CG	30L	399×408×494	ガラス	19	AC100V/50～60Hz	0.17	38
BC-40C	40L	399×424.5×559	ソリッド	18	AC100V/50～60Hz	0.17	38
BC-40CG	40L	399×427×559	ガラス	22	AC100V/50～60Hz	0.17	38
BC-60C	60L	490×485.5×575	ソリッド	22	AC100V/50～60Hz	0.22	38
BC-60CG	60L	490×486.5×575	ガラス	27	AC100V/50～60Hz	0.29	38
BC-40F Retro	32L	399×440×655	メタル	18.8	AC100V/50～60Hz	0.2	38
BC50	45L	550×477+32×417	ソリッド	26.5	AC100V/50～60Hz	0.3	33
BC50 v2	45L	550×475×417	ソリッド	26.5	AC100V/50～60Hz	0.3	33
BC50G	45L	550×479+32×417	ガラス	28	AC100V/50～60Hz	0.3	33

庫内・オプション



有償オプションで
庫内を黒に
変更できます。




ミニチュアボトルやスナック用の
小さな引き出しがついています。




BC50は、ボトルと缶用の
大きな引き出し1つと、
ワイン専用の保管エリア
で構成されています。

引出し型の家具パネル取り付けと設置について

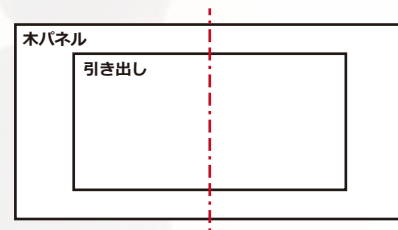


パネルは必ず引き出しの中心に
設定してください。
偏ると冷蔵庫を引き出す動作に影響を及ぼす可能性があります。




パネルのサイズはW650mm、
H530mm以下としてください。
重量は4kg以下としてください。
上記サイズ、重量を上回りますと
引き出し動作に影響を及ぼす可
能性がございます。



冷蔵庫は保冷する飲料水等の重
みで引き出し部が下がる場合が
あります。
図の様にパネルより家具が勝っ
ている場合、その重みでパネルと家
具が干渉する恐れがございます。
家具が勝つ場合はチリ寸法にご
注意ください。

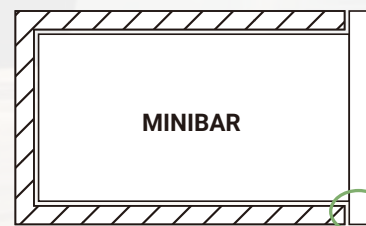

設置環境

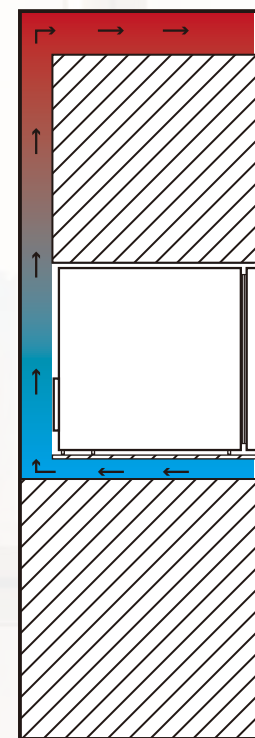


イメージ図

吸気口	前面下部から背面へ
吸気口サイズ	450×50mm
吸気口の有効開口面積	200 cm ² 以上
排気口	背面上部から外部へ
排気口の有効開口面積	200 cm ² 以上

コンセントの確認

①コンセントはアース付き 3 ピンタイプです。アースターミナル付きコンセント差込口をご用意ください。

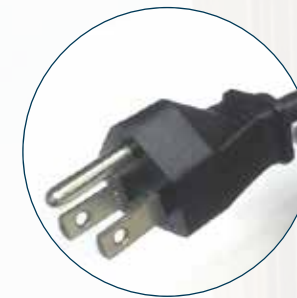

3ピンコンセント



アースターミナル付き
コンセント差込口

2穴コンセント差込口には変換アダプター接続
により使用可能です。(弊社有償取扱い有り)



3P→2P変換アダプター



②コンセント差込口から 100mm に冷蔵庫等の障害物が来ない様にしてください。

変換アダプターご利用の際は、アダプター分を考慮したスペース(130mm)の確保をお願いします。
また、電源タップ等でかわしていただくことも可能です。



設置の際の注意点

- 必ず水平に設置してください。
- 背面部は壁面から60mm以上、側面部は左右50mm以上、上部は80mm以上離して設置してください。
- 設置場所周辺温度32℃未満の環境でご使用ください。
- 本製品は3ピン電源プラグを採用しております。
3Pコンセントをご使用いただくか、3P→2Pへの変換アダプタをご使用ください。

〔家具内に冷蔵庫を設置する場合〕

- 家具内に冷蔵庫を収納される場合は背面に吸排気口が必要となります。
右図に示しましたように開口を設けてください。
- 吸排気口はそれぞれ200cm²の開口を必要とします。
また開口の幅は冷蔵庫のワイドサイズに合わせる事が理想です。冷蔵庫後部にも開口を設けて下さい。
- 製品保証とは別に冷却水準を保証するには弊社による家具排気口の図面承認が必要になります。

